

OBLOC

Barrières



Sacs et boudins anti-inondation nouvelle génération.



Fabriqué en
France



Bloquent et dévient les eaux et boues lors d'une inondation.

ausec
solutions de maîtrise des liquides



+33 (0)4 27 26 0194



info@ausec.fr



www.ausec.fr



23 ZA Les Épalits - F-42610 St-Romain-le-Puy

QU'EST-CE QUE C'EST ?

OBLOC® Barrières, ce sont des sacs et boudins anti-inondation nouvelle génération. Le produit est composé de polymères organiques recyclés confinés dans un intissé en polypropylène. Ce sac léger à l'apparence très fine augmente son volume jusqu'à **24 fois** lorsqu'il est activé au **contact de l'eau**. Cette technologie permet de bloquer et de **dévier** les eaux et boues lors d'une inondation.



FONCTIONNEMENT



1 Sac non activé
(285 gr)



2 Sac immergé
3 min dans l'eau



3 Sac activé
(20-25 Kg)




4 Sacs installés et
superposés

BÉNÉFICES


- Intervention autonome et rapide
- Empêchent l'intrusion de l'eau
- 100 fois plus léger qu'un sac de sable
- Peu volumineux pour un stockage facile



APPLICATIONS

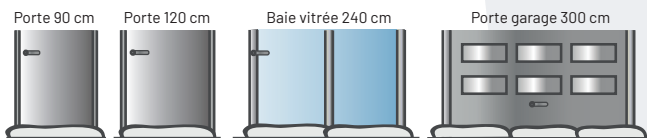

Boudin(s) : protection jusqu'à 10 cm de hauteur

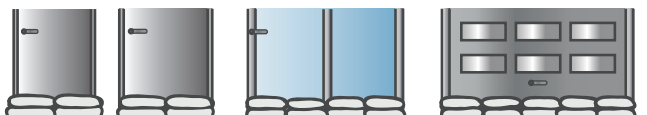

Sac(s) : protection jusqu'à 30 cm de hauteur
(au-delà de 30 cm, doubler avec une seconde rangée de sacs)

CONSEILS D'UTILISATION

1. Plonger au préalable la barrière OBLOC® dans un évier/bassine rempli(e) d'eau pendant 3 min pour l'activer et la lester.

Une fois activée, la barrière OBLOC® doit prendre la forme illustrée ci-dessous :

Boudin(s) 10 cm
Sac(s) 15 cm

2. Positionner la bâche sur le sol devant la zone à protéger. Si besoin, la découper au format de la zone à protéger.

3. Positionner les barrières OBLOC® bord à bord les unes des autres sur la bâche installée au préalable. Puis, rabattre la bâche sur les barrières OBLOC® afin de les protéger des rayons du soleil et assurer une parfaite étanchéité de la barrière anti-inondation.

Pour une protection de plus de 30 cm de hauteur, disposer les barrières en quinconce et doubler avec une seconde rangée de sacs pour une stabilité optimale.

+ de 30 cm

STOCKAGE

OBLOC® Barrières sont à conserver dans un endroit sec à une température comprise entre 5 et 30°C. La durée de vie du produit dans son conditionnement initial est de 4 ans.

Une fois activées, les barrières ont une durée de conservation et d'utilisation d'environ 2 mois, si non-exposées aux rayons du soleil.

FORMATS & PACKAGINGS

- SACS : 60*38*15 cm (par 4, 10 ou 30 unités).
- BOUDINS : 120*18*10 cm (par 2 ou 12 unités).
90*18*10 cm (par 2 ou 12 unités).

Autres formats et packagings sur demande.

ENVIRONNEMENT

OBLOC® offre une totale innocuité vis-à-vis de l'environnement et de la santé humaine.

ÉLIMINATION

- Évaporation naturelle (exposition aux UV).
- Aires de dépose.
- Déchetterie (selon mairie).

Procédures de recyclage ou d'élimination des produits disponibles sur la fiche technique ou sur www.ausec.fr.