



## CARACTÉRISTIQUES

Tête mobile en fonte nodulaire

Têtes parallèles recouvertes de nylon






Réversible


Poignée bi-matière (PP+TPR)

Système anti-chute de la tête mobile

Tige en acier au carbone zingué



 700 kg		 29x9 mm			
COD	 cm	 cm	R cm	Kg	
31303	30	9,5	25-46	2,03	1
31306	60	9,5	25-76	2,57	
31308	80	9,5	25-96	2,93	
31310	100	9,5	25-116	3,28	
31312	125	9,5	25-141	3,73	
31315	150	9,5	25-166	4,18	
31320	200	9,5	25-216	5,07	

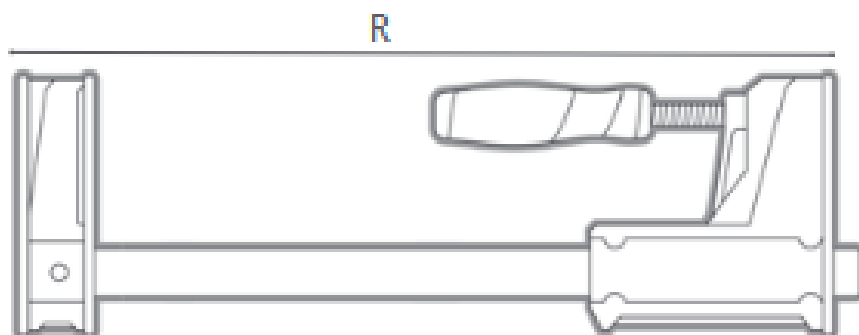

## PACKAGING ET ÉTIQUETAGE

PCB: 1u/colis

Étiquette avec code EAN- 13

## RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

Pas de norme de sécurité en vigueur.

**Industrias Piqueras** travaille selon les normes de qualité ISO:9001 et ISO:14001.