

ÉQUERRE ET BUTÉES · TF-TFL POUR TABLE DE SOUDAGE



CARACTÉRISTIQUES

Fabriqué en acier au Carbone 45
Finition phosphatée.

COMPATIBLES AVEC



COD. 19115
TS · Boulon de fixation Ø16

COD. 19120
TSL · Boulon de fixation Ø16

COD. 19128
TS · Boulon de fixation Ø22

COD. 19129
TSL · Boulon de fixation Ø22

COD. 19123
TS · Boulon de fixation Ø28


COD. 19124
TSL · Boulon de fixation Ø28




COD. 20001
Boulon à billes Ø16

COD. 20004
Boulon à billes Ø22


COD. 20007
Boulon à billes Ø28

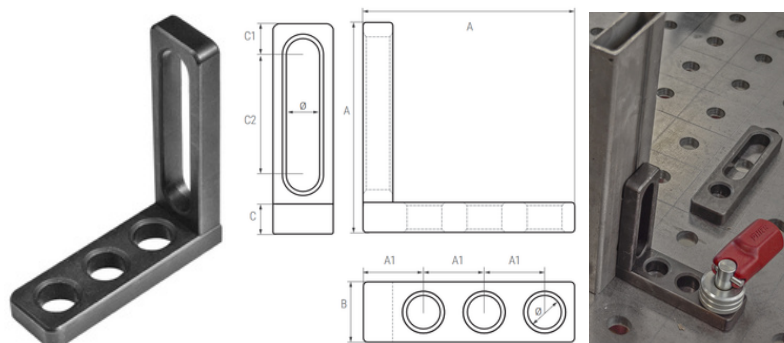

COD	MOD	Ø mm	A * B * C mm	A1 mm	C1 mm	C2 mm	Kg	
19070	TFS 16	D16	90 * 30 * 12	25	15	50	0,296	1
19073	TFS 22	D22	175 * 50 * 18	50	25	100	1,16	
19080	TFS 28	D28	175 * 50 * 25	50	25	100	2,017	

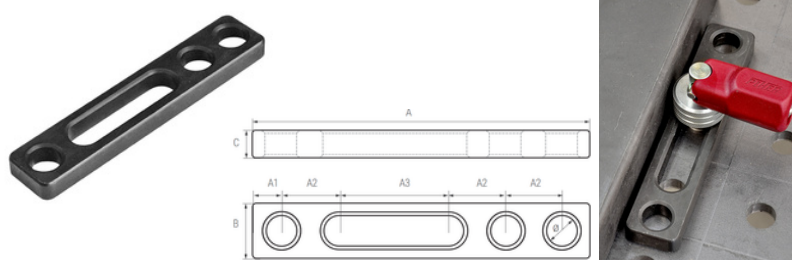

COD	MOD	Ø mm	A * B * C mm	A1 mm	A2 mm	A3 mm	Kg	
19076	TFL 16	D16	150 * 30 * 12	12,5	25	50	0,253	1
19079	TFL 22	D22	300 * 50 * 18	25	50	100	1,552	
19086	TFL 28	D28	300 * 50 * 25	25	50	100	1,83	

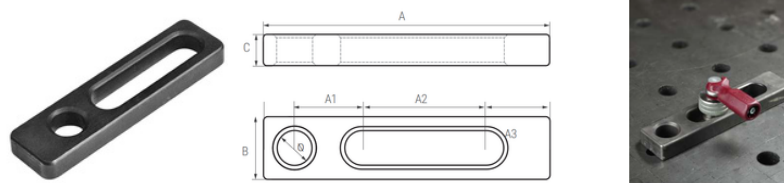

COD	MOD	Ø mm	A * B * C mm	A1 mm	A2 mm	A3 mm	Kg	
19075	TF 16	D16	115 * 30 * 12	25	50	15	0,198	1
19078	TF 22	D22	225 * 50 * 18	50	100	50	1,14	
19085	TF 28	D28	225 * 50 * 25	50	100	50	1,36	

PACKAGING ET ÉTIQUETAGE

1u/boîte en carton*

Étiquette individuelle avec code EAN-13

* Piher certifie que les emballages fournis sont conformes au Règlement (UE) 2025/40 (PPWR).

CONTRÔLES

Traçabilité:

Tous les matériaux sont contrôlés dès leur entrée à l'usine ainsi que durant tout le processus.

Révision:

Nous réalisons des contrôles mécaniques et dimensionnels à la réception du produit à l'usine.

Normes de Qualité appliquées:

Contrôle de qualité ISO:9001 et gestion environnementale ISO:14001.