




Fonte nodulaire avec
peinture époxy.


Ressort de blocage
rapide pour éviter la
rotation.



Le piston bascule à 45° de chaque
côté pour s'adapter à chaque pièce.



Orifice M6 pour assembler
des accessoires et graisser
le mécanisme




Tiges extensibles en acier
massif C45 phosphaté.




Piston Double Filetage Protégé

2x1
Serrage horizontal et vertical
avec un seul outil

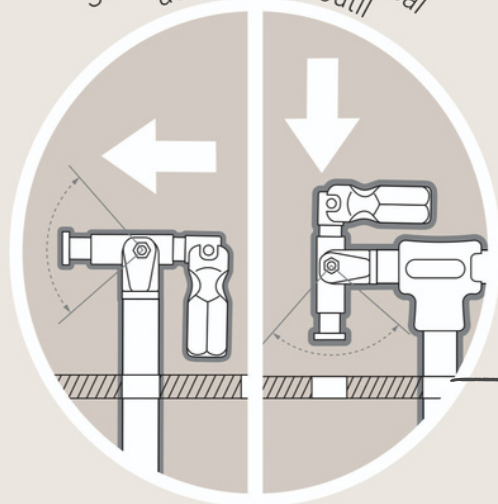

Pièces de rechange pour
chaque partie de l'outil.

Épaisseur min. conseillée table: 10 mm.
Épaisseur max. conseillée table: 24 mm.



Poignée PIHER
interchangeable,
ergonomique et
multiposition






Mod	COD		Ø mm	L mm	A mm	Kg	
TCP 16	19100	250 Kg	Ø16	200	160	1,24	1
TCP 22	19200	400 Kg	Ø22		180	1,92	
TCP 28	19210	500 Kg	Ø28		220	3,06	

Tolérance orifice

ø16,1 mm
 ø22,15 mm
 ø28,2 mm

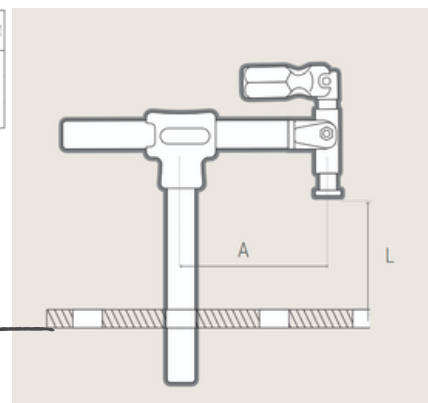
PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES


Ref. 19114
Accessoire pour tube



Ref. 24014
Protecteur



Ref. 60501
Rallonge piston M6-M8



Ref. 19203 (ø22)
Ref. 19213 (ø28)
Frein de tige



Ref. 19205 (ø22)
Ref. 19215 (ø28)
TCP Rallonge tige





Ref. 19204 (ø22)
Ref. 19214 (ø28)
TCP-H



Ref. 59001
Poignée multiposition



Ref. 19202 (ø22)
Ref. 19212 (ø28)
Support à 90°

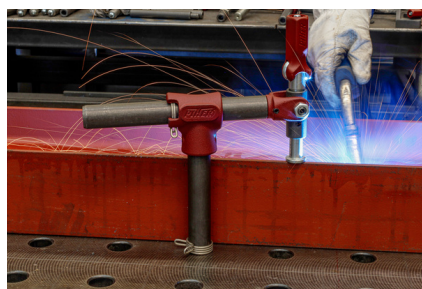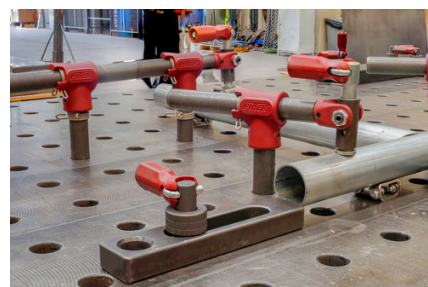
PACKAGING ET ÉTIQUETAGE

PCB: 1/boîte en carton

Étiquette avec EAN-13:

19100- 8422473191009 **19200-** 8422473192006 **19210-** 8422473192105

CONTRÔLES
Traçabilité:

Toutes les pièces sont contrôlées dès leur entrée à l'usine pendant tout le processus.

Révision:

Des contrôles mécaniques et dimensionnels sont réalisés dès l'entrée des pièces à l'usine.

Normes de qualité:

Industrias Piqueras travaille selon les normes Qualité ISO:9001 et de Gestion Environnementale ISO:14001.