


PIHER®

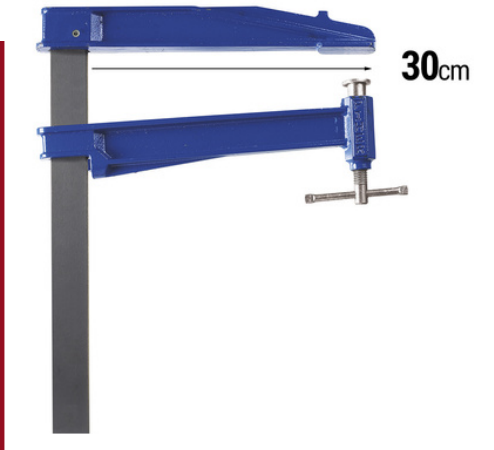

CARACTÉRISTIQUES

Serre-joint à pompe de saillie 30 cm

Têtes en fonte

Tige acier laminé haute résistance (90kg/mm²)

Têtes peinture époxy

Système de piston à double filetage, qui multiplie par deux la progression et la puissance et qui permet de travailler sur des surfaces irrégulières, tuyaux, etc.

Puissance de serrage: 500 kg

Frein anti-glisse qui évite que l'outil ne lâche ou se desserre pour des travaux avec vibrations ou impacts.

MATÉRIAUX ET FINITIONS

TOUTES LES MATIÈRES PREMIÈRES QU'UTILISE INDUSTRIAS PIQUERAS, S.A PROVIENNENT DE PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE, ce qui assure une qualité maximale et facilite leurs contrôle et suivi.



SERRE-JOINT MOD. K

TIGE

40 x 10 mm

PUISSANCE DE SERRAGE

500kg

COD	 cm	 cm	 cm	kg	
06030	30	30	28,5	4,20	2
06040	40	30	28,5	4,50	
06050	50	30	28,5	4,80	
06060	60	30	28,5	5,10	
06080	80	30	28,5	5,80	
06100	100	30	28,5	6,40	

FORGE ET TYPE DE FORGE

La qualité des pièces en fonte employées pour nos outils dépasse largement tous types de tests et exigence de résistance et élasticité. Toutes nos pièces en fonte sont datées et numérotées, ce qui facilite nos contrôles de qualité et traçabilité du produit. Les soins apportés à la conception des pièces nous garantit un rendement mécanique optimal.

Malléable gris: Qualité EN-GJMW 400-5 selon les normes EN1562.

Finitions: traitement thermique stabilisateur, grenailée, phosphatée et peinte avec époxy-Polyester par système électrostatique de couleur RAL5010.

Traçabilité basée sur codes alphanumériques imprimés par pièce et qui nous permettent de savoir durant toute la vie du produit: la date de fabrication, numéro de fonte, et position dans l'outillage.

TIGE

Tige 40x10 mm

Qualité DIN: C-60 (résistance 90 kg./mm²), laminage à chaud. Finitions avec grenailage de stabilisation et nettoyage. Recouvrement final avec peinture monocouche antioxydant couleur graphite foncé.

FREIN

Frein en acier trempé anti-glisse sur tête mobile.

VISSERIE

Acier zingué blanc exempt de Cr6.

PACKAGING ET ÉTIQUETAGE

PCB: 2u/colis

Étiquette avec code EAN- 13

RÈGLEMENTATION EN VIGUEUR

Industrias Piqueras travaille selon les normes de qualité ISO:9001 et de gestion environnementale ISO:14001.

www.piher.com



GARANTIE PIHER
CRÉATION ET FABRICATION PIHER